BRAS ARTICULE AUTOMOTEUR ELECTRIQUE

Z™-34/22 N

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

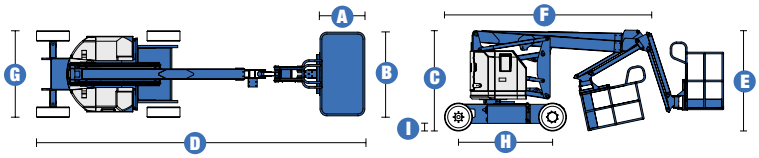

MODELE	Z™-34/22 N
DIMENSIONS	
Hauteur de travail* (max.)	12,52 m
Hauteur plancher (max.)	10,52 m
Portée horizontale (max.)	6,78 m
Hauteur d'articulation	4,65 m
A Longueur panier	0,76 m
B Largeur du panier	1,42 m
C Hauteur – position repliée	2,00 m
D Longueur – position repliée	5,72 m
E Hauteur – de stockage	2,26 m
F Longueur – de stockage	4,19 m
G Largeur	1,47 m
H Empattement	1,88 m
I Garde au sol – centre machine	0,14 m
PRODUCTIVITE	
Capacité de charge	227 kg
Rotation du panier	180°
Débattement du panier à l'horizontal	139° (+72°/-67°)
Rotation de tourelle	355° non continue
Déport arrière	zéro
Vitesse de translation – repliée	6,4 km/h
Vitesse de translation – élevée**	1,0 km/h
Aptitude en pente***	35 %
Rayon de braquage – intérieur	2,10 m
Rayon de braquage – extérieur	4,10 m
Contrôles	24 V DC Proportionnels
Pneus non marquants	56x18x45 cm
ALIMENTATION	
Alimentation	48 V DC (8 batteries de 6V, 315 Ah)
Unité d'alimentation auxiliaire	24 V DC
Capacité réservoir hydraulique	15,1 L
Capacité système hydraulique	22,7 L
POIDS**	
CE	5 171 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280/PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

COURBE DE TRAVAIL Z™-34/22N

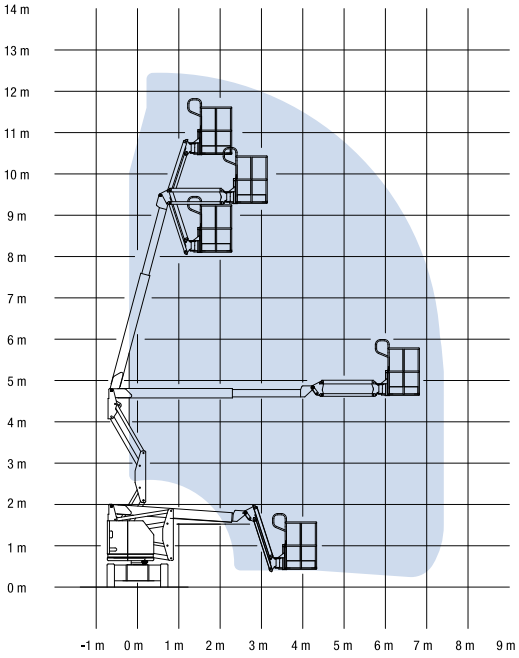

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

ACCÉDER AUX LIEUX LES PLUS EXIGUS TOUT EN BÉNÉFICIANT D'UNE EXCELLENTE PORTÉE HORIZONTALE.

PANIER

- Panier en acier, entrée à guillotine, de 1,42 m – en standard
- Panier avec portillon – en option
- Paniers de 1,17 m – en option

ALIMENTATION

- 48 V DC (8 batteries de 6 V, 315 Ah) – modèle DC
- Chargeur des batteries intégré 25 A
- Indicateur de charge et coupure basse tension
- Pompe électrique de secours 24 V DC

TRANSLATION

- 4x2

PNEUS

- Non marquants, bandage plein – en standard

SPECIFICITES

Z™-34/22 N

- Hauteur de travail de 12,52 m
- Portée horizontale de 6,78 m
- Hauteur d'articulation 4,65 m
- Capacité de charge de 227 kg
- Equipé en standard d'un pendulaire de 1,22 m avec 139° de débattement (72° au dessus et 67° en dessous de l'horizontale)

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Nacelle montée en bout de flèche à mise à niveau automatique
- Système de validation de la translation lorsque la tourelle est orientée
- Conception des bras dit en double parallélogramme
- Déport arrière nul
- Panier à rotation hydraulique
- Tourelle rotative hydraulique à 355° (non continue)
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de descente et de déplacement
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Panier avec portillon
- Grille de protection (mi-hauteur) autour du panier et portillon
- Prise Air Comprimé
- Système de protection anticollision avion
- Plateau à outils
- Porte néons
- Porte tuyauteries
- Pack alarme (descente/déplacement/feux à éclat/dévers)
- Kit levage panneaux en verre
- Projecteurs de travail
- Protection pupitre de commande du haut

Genie Europe
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre distributeur local ou l'un des bureaux de vente Genie. Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de ces équipements. Le non respect des instructions figurant dans le Manuel de l'Opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable est celle figurant sur nos conditions générales de vente. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées ou des brevets de TEREX Corporation et/ou l'une de ses filiales aux USA et dans beaucoup d'autres pays. Copyright © 2006 par Genie Industries. «Genie» est une marque déposée de Genie Industries aux USA et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du Groupe TEREX.

0306 Réf B109358 FR